

PAVE EDGE® RANDSCHIENEN

INHALTSÜBERSICHT

| | |
|---------------------------------|-------------|
| PAVE EDGE® STARR | 3 |
| PAVE EDGE® STARRFLEX | 4 |
| PAVE EDGE® LIGHT | 5 |
| PAVE EDGE® LIGHTFLEX | 6 |
| PAVE EDGE® LIGHT NETZ | 7 |
| TECHNISCHE INFORMATIONEN | 8-10 |
| VERSETZANLEITUNG | 11 |



PAVE EDGE® STARR

WEB: GBK1397



PAVE EDGE® Randschiene STARR




PAVE EDGE® STARR für gerade Begrenzungen



PAVE EDGE® STARR

Schlagfestes, belastbares Kunststoffprofil aus PVC für den perfekten, geraden Randabschluss von Flächen aus Verbund- und Pflastersteinen, Platten sowie Natursteinen. Unmittelbar nach dem Verlegen der Beläge können die Ränder abgeschlossen werden. Ein Anbetonieren ist nicht nötig, die Schiene wird mit Nägeln fixiert und ist sofort belastbar.

FARBEN



schwarz



PAVE EDGE® STARRFLEX

WEB: GBK4577



PAVE EDGE® Randschiene STARRFLEX



PAVE EDGE® STARRFLEX für kurvige Begrenzungen



PAVE EDGE® STARRFLEX

Perfekte geschwungene und kurvige Randabschlüsse - die Ausführung Starrflex macht's möglich. Das schlagfeste und belastbare Kunststoffprofil passt sich Flächen von Verbund- und Pflastersteinen, Platten und Natursteinen bestens an. Das Profil wird mit Nägeln fixiert, das Anbetonieren entfällt, die Belastbarkeit ist sofort gegeben.

FARBEN




schwarz



PAVE EDGE® LIGHT

WEB: GBK3599

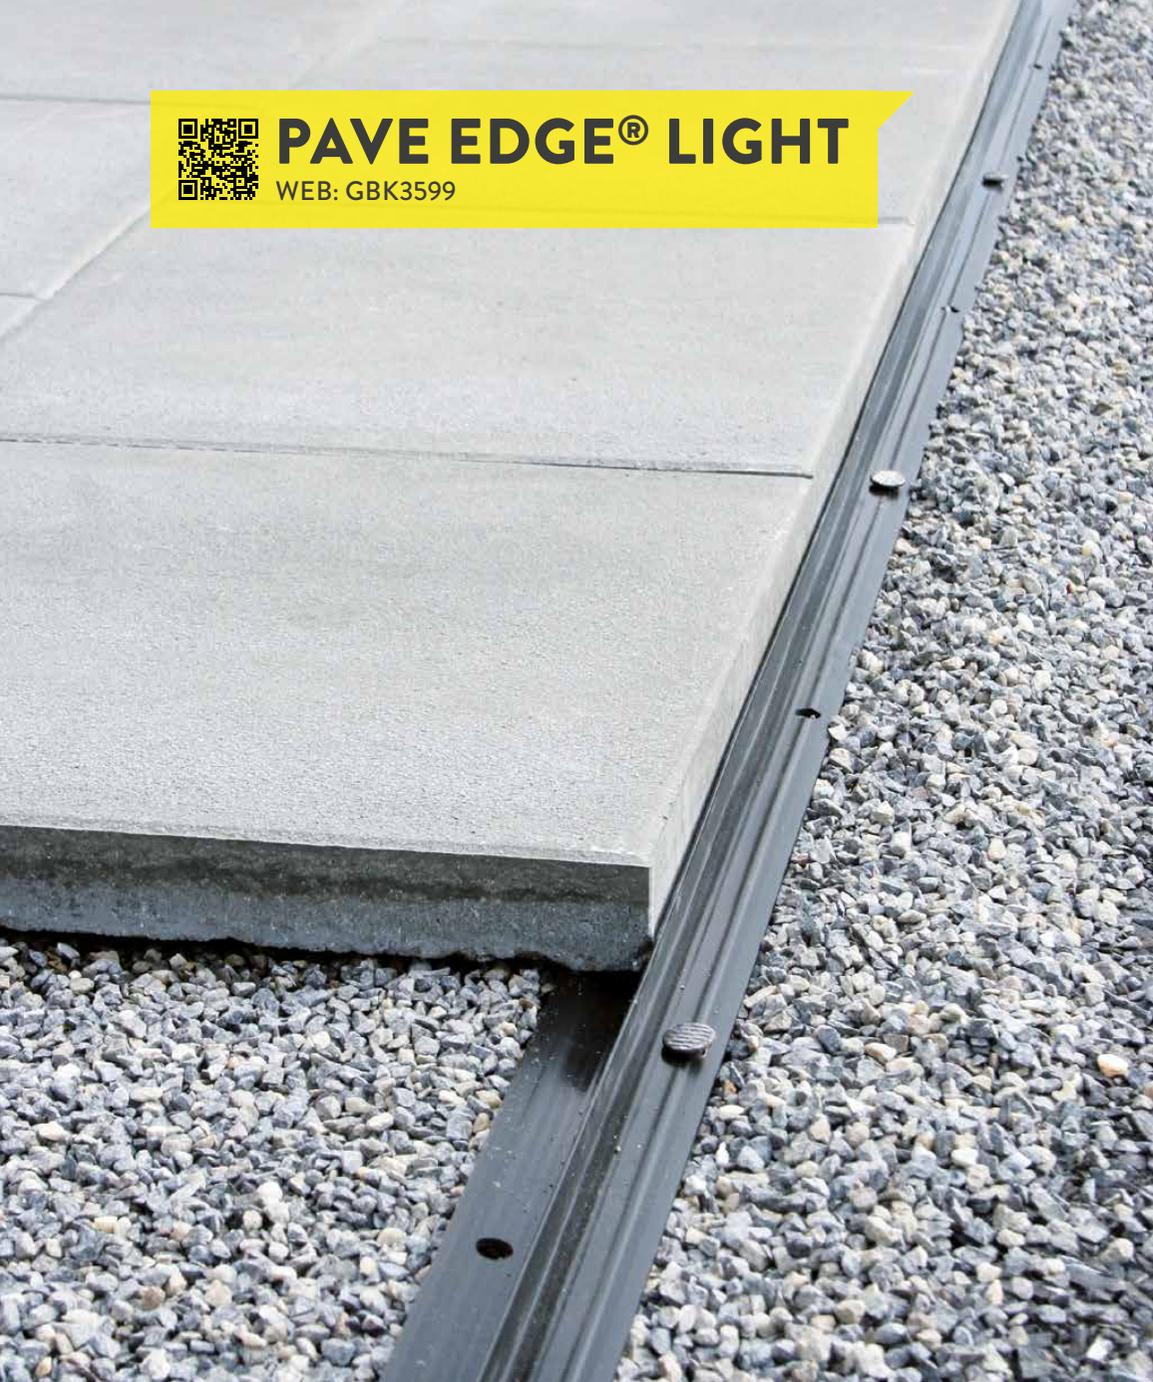

PAVE EDGE® Randschiene LIGHT



PAVE EDGE® LIGHT für gerade Begrenzungen



PAVE EDGE® LIGHT

Diese Profile sind für den Einsatz von nicht befahrbaren Flächen entwickelt worden. Sie sind in den Dimensionen wesentlich kleiner und handlicher. Mit der Light-Version können auch Rasen- und Kiesflächen sauber getrennt werden.

FARBEN




schwarz



PAVE EDGE® LIGHTFLEX

WEB: GBK1128

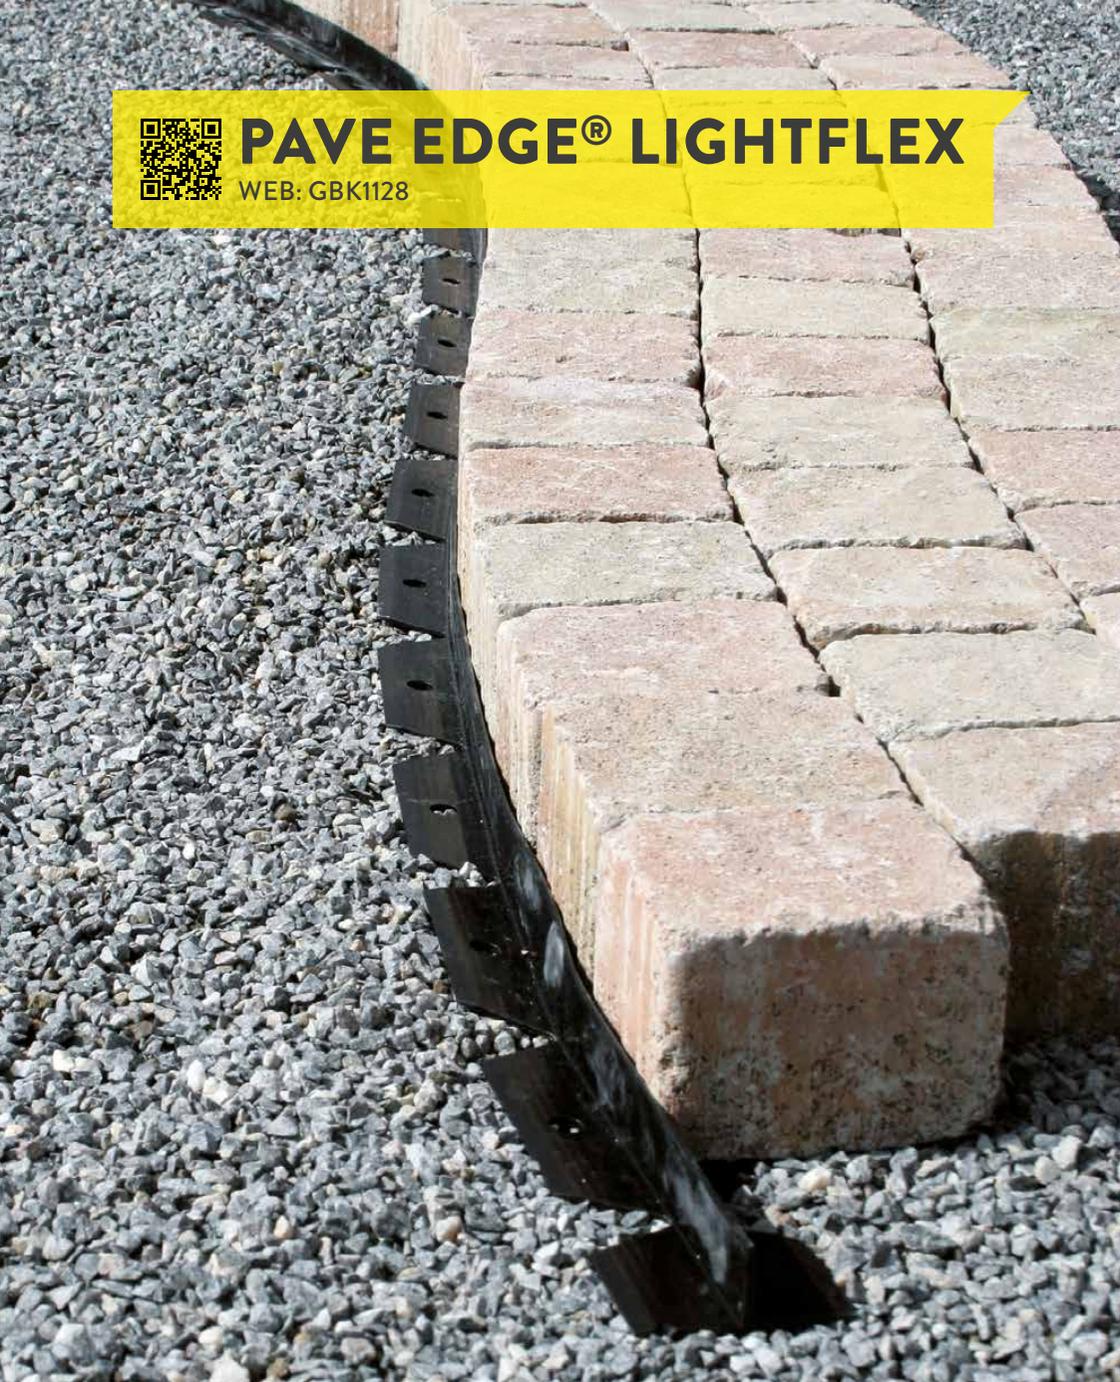

PAVE EDGE® Randschiene LIGHTFLEX



PAVE EDGE® LIGHTFLEX für enge Radien.



PAVE EDGE® LIGHTFLEX

Handlich leicht. Selbst stark geschwungene und enge Radien sind mit der Ausführung LIGHTFLEX mühelos zu erstellen. Das schlagfeste und belastbare Kunststoffprofil LIGHTFLEX ist wesentlich kleiner und handlicher und eignet sich hervorragend für nicht befahrbare Flächen. Rasen- und Kieselflächen können sauber getrennt werden.

FARBEN



schwarz



PAVE EDGE® LIGHT NETZ


WEB: GBK1560



PAVE EDGE® LIGHT NETZ



PAVE EDGE® LIGHT NETZ für begehbare Flächen



PAVE EDGE® LIGHT NETZ


Diese Profile sind für den Einsatz von nicht befahrbaren Flächen entwickelt worden. Sie sind in den Dimensionen wesentlich kleiner und handlicher. Mit der LIGHT-Version können auch Rasen- und Kiesflächen sauber getrennt werden. Ideal für Situationen mit geringer Aufbauhöhe - zum Beispiel auf Dächer, Terrassen, Balkone, über Leitungen etc.

FARBEN



schwarz / weiss

TECHNISCHE INFORMATIONEN




PAVE EDGE®
STARR / STARRFLEX

FARBEN



WEB: GBK4501

| | | |
|-----------------------------|---------|---------------|
| Kunststoffprofil | schwarz | 240 x 11,5 cm |
| Höhe 6,7 cm, 3,8 Nägel / m' | ■ | ■ |

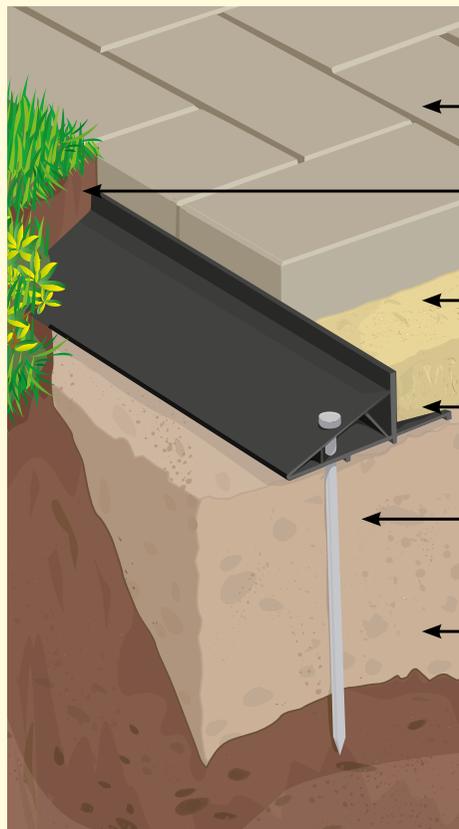

Die Befestigung erfolgt auf der
Fundationsschicht (Kieskoffer)

Pflastersteine/Platten


Graswuchs/Humus

Sand-/ Splitt-Gemisch 0-8 mm
(Höhe ca. 3 cm)

PAVE EDGE® STARR/STARRFLEX

Nagel 30 cm lang

Kieskoffer nach Anforderung
(0 - max.100 mm)
Planiegenau verdichtet

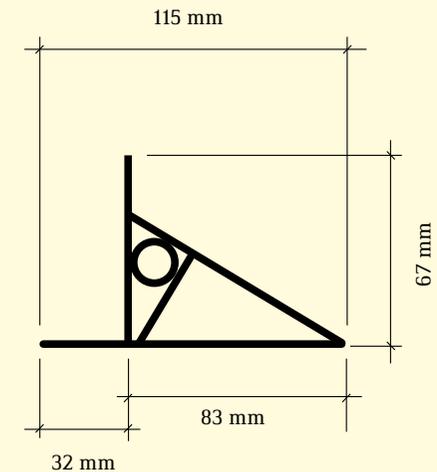



PAVE EDGE®

LIGHT / LIGHTFLEX

FARBEN



WEB: GBK5436

| Kunststoffprofil | schwarz | 200 x 6 cm | 204 x 6 cm |
|---|---------|------------|------------|
| LIGHT Höhe 2.5 cm, 2 Nägel/m ¹ | ■ | ■ | |
| LIGHTFLEX Höhe 2.5 cm, 2-5 Nägel/m ¹ | ■ | | ■ |



Die Befestigung erfolgt auf der Bettungsschicht (Sand/Splitt-Gemisch)

Pflastersteine / Platten / Kiesbeläge


Graswuchs / Humus


Sand- / Splitt-Gemisch 0-8 mm
(Höhe ca. 3 cm)

PAVE EDGE® LIGHT / LIGHTFLEX

Nagel 30 cm lang


Kieskoffer nach Anforderung
(0 - max.100 mm)
Planiegenau verdichtet

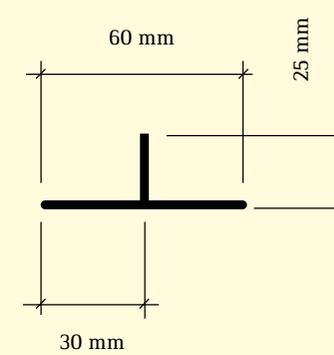




PAVE EDGE® LIGHT NETZ

FARBEN



WEB: GBK1560

| | | |
|---------------------------|-----------------|------------|
| Kunststoffprofil mit Netz | schwarz / weiss | 200 x 6 cm |
| Höhe 1.5 cm | ■ | ■ |
| Höhe 2.5 cm | ■ | ■ |

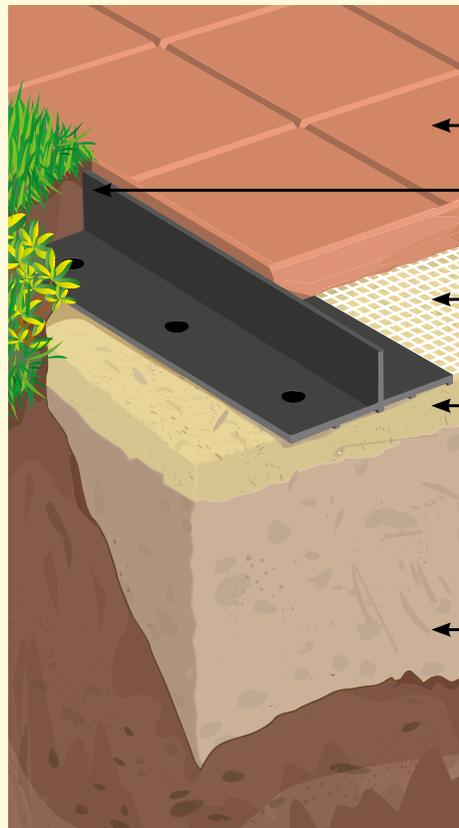

Fixierung mit angeschweisstem Netz, durch Eigengewicht der Platten. Die Befestigung erfolgt auf Bettungsschicht (Sand/Splitt).


Pflastersteine / Platten / Kiesbeläge

Graswuchs / Humus

Sand- / Splitt-Gemisch 0-8 mm
(Höhe ca. 3 cm)

PAVE EDGE® LIGHT NETZ

Kieskoffer nach Anforderung
(0 - max. 100 mm)
Planiegenau verdichtet

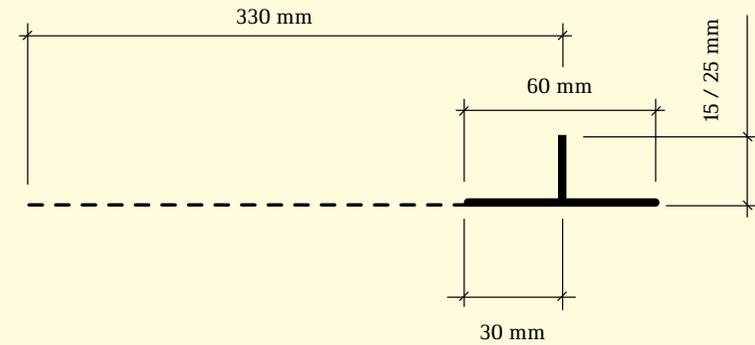

VERSETZANLEITUNG PAVE EDGE®

1 WERKZEUG

Alles was Sie brauchen: Handsäge und Hammer. Mit einer Handsäge kann einfach in die gewünschte Länge gebracht werden.

2 NAHTLOS

Optimale Übergänge mit Verbindungsrohrchen.
Nahtlos aneinanderfügen von PAVE EDGE® STARR und PAVE EDGE® STARRFLEX-Elementen durch die mitgelieferten Verbindungsrohre. Entfällt bei PAVE EDGE® LIGHT / LIGHTFLEX / LIGHT Netz.

3 FIXIERUNG

Fixierung mit Nägeln. Anbetonieren entfällt. Einfaches Fixieren der PAVE EDGE®-Elemente mit Nägeln.
PAVE EDGE® LIGHT Netz Fixierung mit angeschweisstem Netz durch Eigengewicht der Platten.



4 STARK

Schlagfestes, belastbares Kunststoffprofil aus PVC. Mit PAVE EDGE® befestigte Flächen sind sofort belastbar.




NÄGEL

Packung à 35 Stk.
Länge 300 mm

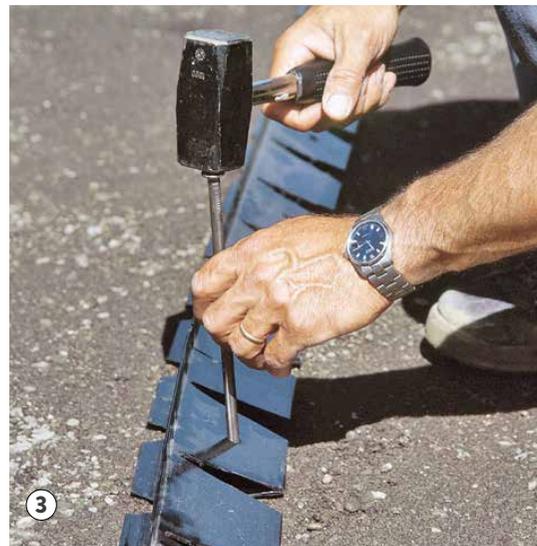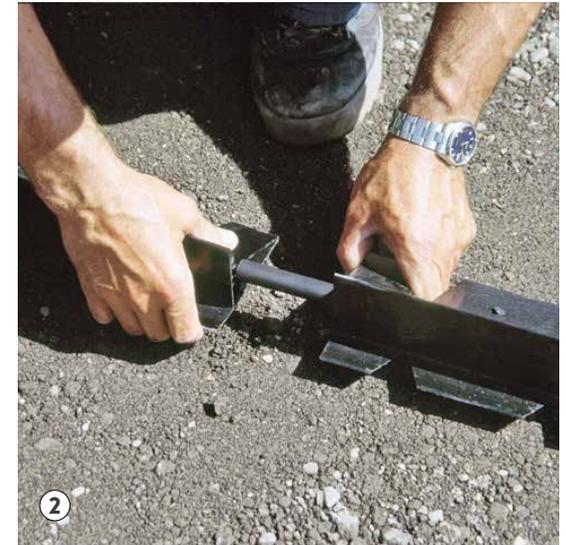

- R** 6221 Rickenbach, Bohler 5
- S** 6362 Stansstad, Rotzloch 10

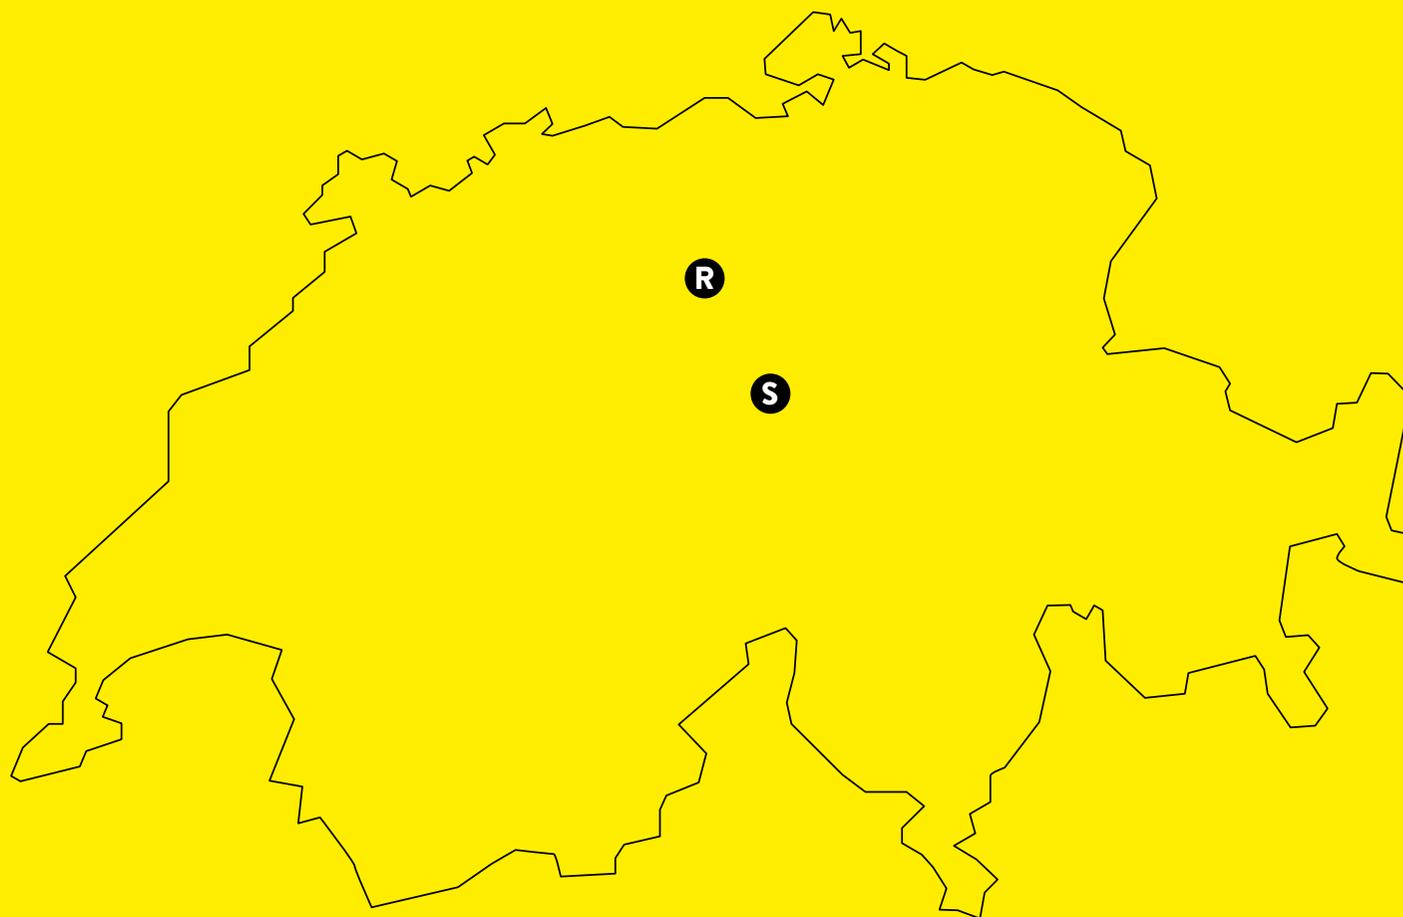

MÜLLER-STEINAG BAUSTOFF AG

Bohler 5
6221 Rickenbach LU
+41 41 932 18 84
info@ms-baustoff.ch
pave-edge.com